





BM 1.4 TRI + HWF



Höhe = 34 mm



$L'_{n,w,R} = 48 \text{ dB}$

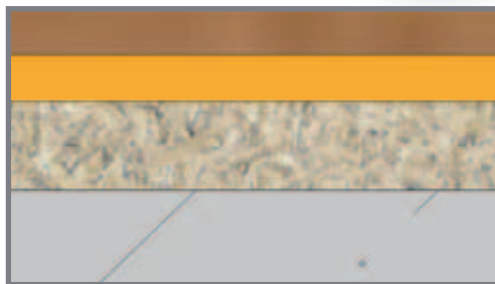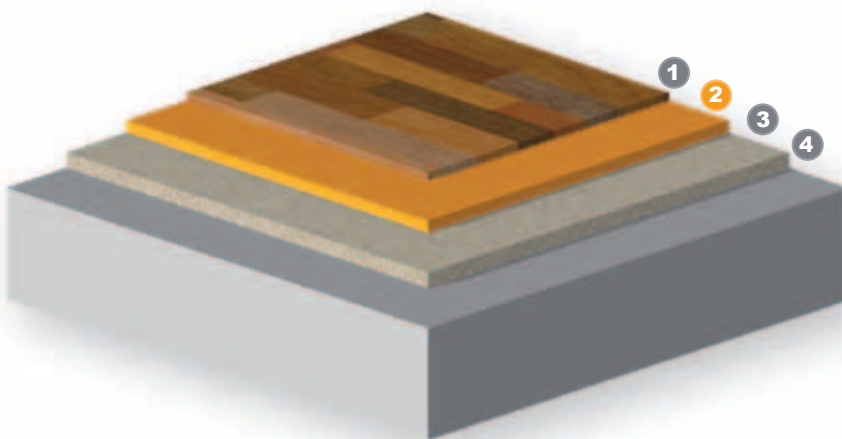

- ① Endbelag 10 mm
- ② PhoneStar TRI 15 mm
- ③ Holzweichfaserplatte 19 mm
- ④ Betondecke 180 mm

PhoneStar Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten!

* Freigegebene Kleber siehe www.wolf-bavaria.com

** Freigegebene Endbeläge wie folgt


Technische Systemdaten	
Traglastklasse	A1-C1*
Nutzlast	4 kN
Punktlast	3 kN
Aufbauhöhe	34 mm
U-Wert _{System}	1,65 W/m ² K
Systemgewicht	22,2 kg/m ²
Norm Trittschallpegel	
$L'_{n,w,R}$	48 dB
Trittschallverbesserung	
$\Delta L'_{n,w,R}$	25 dB

*Nach DIN1055 Teil 3 202

BM 1 Betondecke




$L'_{n,w,R} = 73 \text{ dB}$

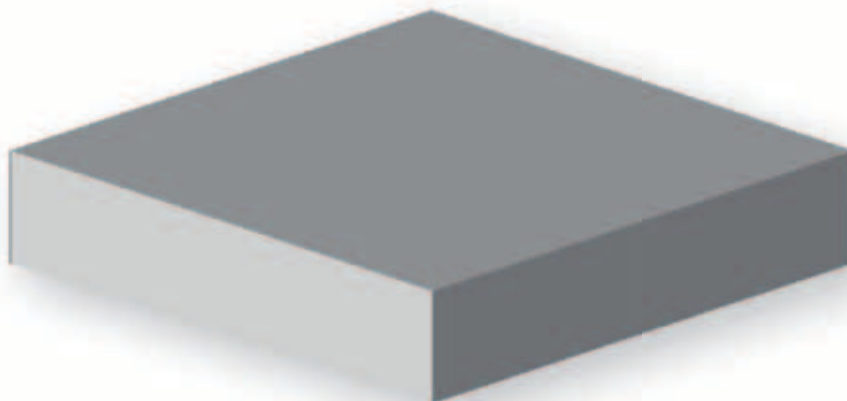

Technische Systemdaten	
Ausgangsdecke	180 mm
Rohdichte	2,3 to/m ³
Norm Trittschallpegel	
$L'_{n,w,R}$	73 dB

Freigegebene Endbeläge auf System **BM 1.4 TRI** und Holzweichfaserplatte

Schwimmend	1	Laminat, Click . Parkett, Kork...
		schwimmend auf
	2	PhoneStar
		schwimmend auf
3	Wolf Schutzflies o. Holzweichfaser	
	schwimmend auf	
4	Betondecke	

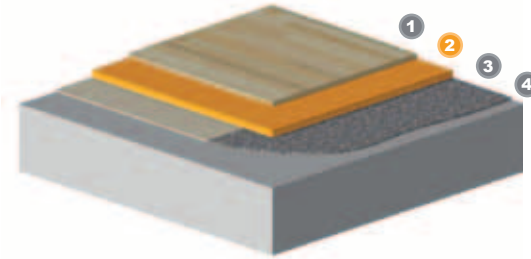

Details siehe PhoneStar Verlegerichtlinien!