



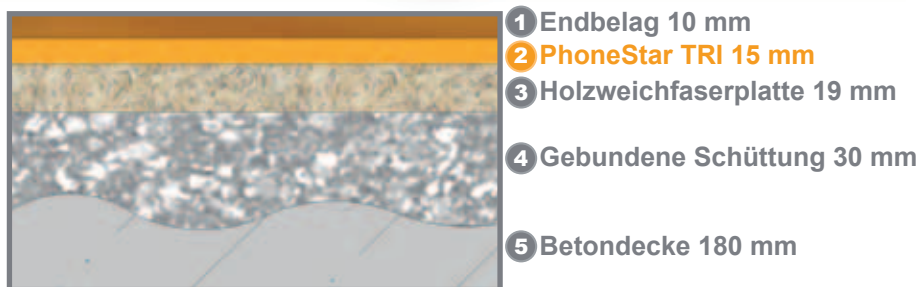

BM 1.8 TRI + HWF + Schüttung

Höhe = 64 mm **L'n,w,R = 46 dB**

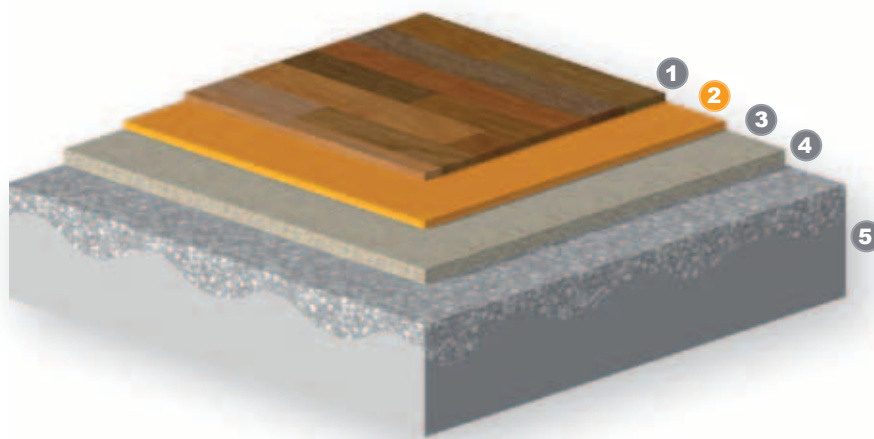

- ① Endbelag 10 mm
- ② PhoneStar TRI 15 mm
- ③ Holzweichfaserplatte 19 mm
- ④ Gebundene Schüttung 30 mm
- ⑤ Betondecke 180 mm


PhoneStar Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten!

* Freigegebene Kleber siehe www.wolf-bavaria.com

** Freigegebene Endbeläge wie folgt

BM 1 Betondecke

L'n,w,R = 73 dB

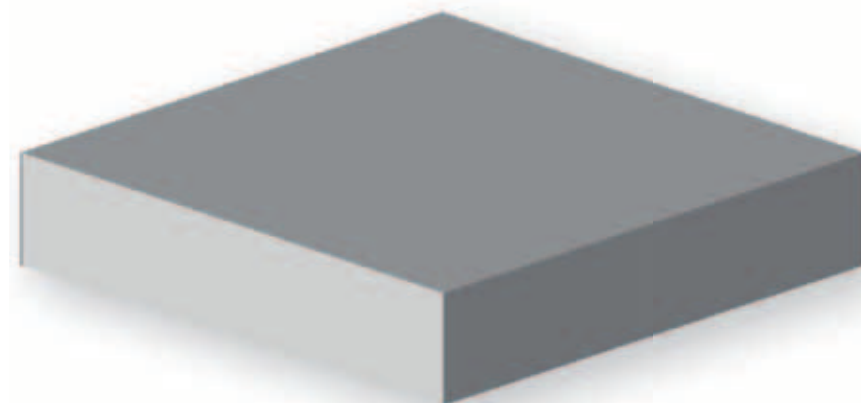


Technische Systemdaten	
Traglastklasse	A1-C1*
Nutzlast	4 kN
Punktlast	3 kN
Aufbauhöhe	64 mm
U-Wert _{System}	1,02 W/m ² K
Systemgewicht	62,2 kg/m ²
Norm Trittschallpegel	
L'n,w,R	46 dB
Trittschallverbesserung	
ΔL'n,w,R	27 dB

*Nach DIN1055 Teil 3 202

Technische Systemdaten	
Ausgangsdecke	180 mm
Rohdichte	2,3 to/m ³
Norm Trittschallpegel	
L'n,w,R	73 dB

Freigegebene Endbeläge auf System **BM 1.8** TRI, HWF und Schüttung

Schwimmend	1	Laminat, Click, Parkett, Kork...
		schwimmend auf
	2	PhoneStar
		schwimmend auf
3	Wolf Schutzflies o. Holzweichfaser	
	schwimmend auf	
4	Betondecke mit gebundener Schüttung	

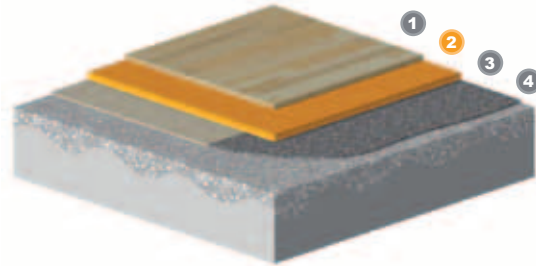

Details siehe PhoneStar Verlegerichtlinien!