


Technische Daten

PhoneStar ST Tri Finish

- Dämmt effektiv den Luftschall
- Ökologische Grundmaterialien Holz, Sand und Holzschliff
- Holzschliffoberfläche ist direkt verspachtelbar

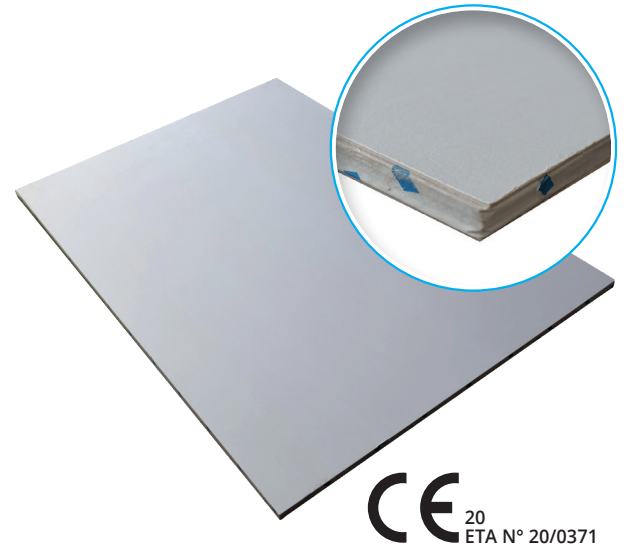

Produktbeschreibung

PhoneStar Finish verspachtelbare Trockenbauplatten*) bestehen aus umweltfreundlichen Materialien - Wellpappe, Quarzsand und Holzschliff - und eignen sich für die Anwendung an Wand, Decke und Dachschräge.

Technische Daten		
Länge x Breite	1250 x 625 mm	1200 x 800 mm
Dicke	14,3 mm (inkl. 1,8 mm Holzschliff)	
Fläche/Platte	0,78 m ²	0,96 m ²
Gewicht / m ²	18,3 kg	
Schalldämmmaß	Rw = 36 dB	DIN EN ISO 717-1
Brandverhalten	E	DIN EN 13501-1
Flächenlast	5 kN/m ²	DIN EN 1991-1-1NA
Punktlast	4 kN	DIN EN 1991-1-1NA
Sd-Wert	ca. 0,2 m	DIN EN ISO 12572
Wärmeleitfähigkeit	ca. 0,17 W/(mK)	DIN EN 12664
Druckspannung bei 5% Belastung (σ_5) ¹	≥ 1000	
Druckfestigkeit (kPa)	≥ 1000	
Anwendungsbereich	Innenausbau	

¹ 10% Belastung nicht erreicht.

*) Verarbeitungsanleitung/Empfehlungen für die Verspachtelung beachten!

Lagerung:

- PhoneStar Platten ausschließlich im Innenbereich liegend, plan, trocken und frostfrei lagern.
- Am Einbauort 24 Stunden zur Akklimatisierung lagern.
- Kanten vor Beschädigung schützen.