


Allgemeine Empfehlungsrichtlinien für Wolf Bavaria für die Verlegung von Mehrschichtparkett mit UZIN Parkettklebstoffen

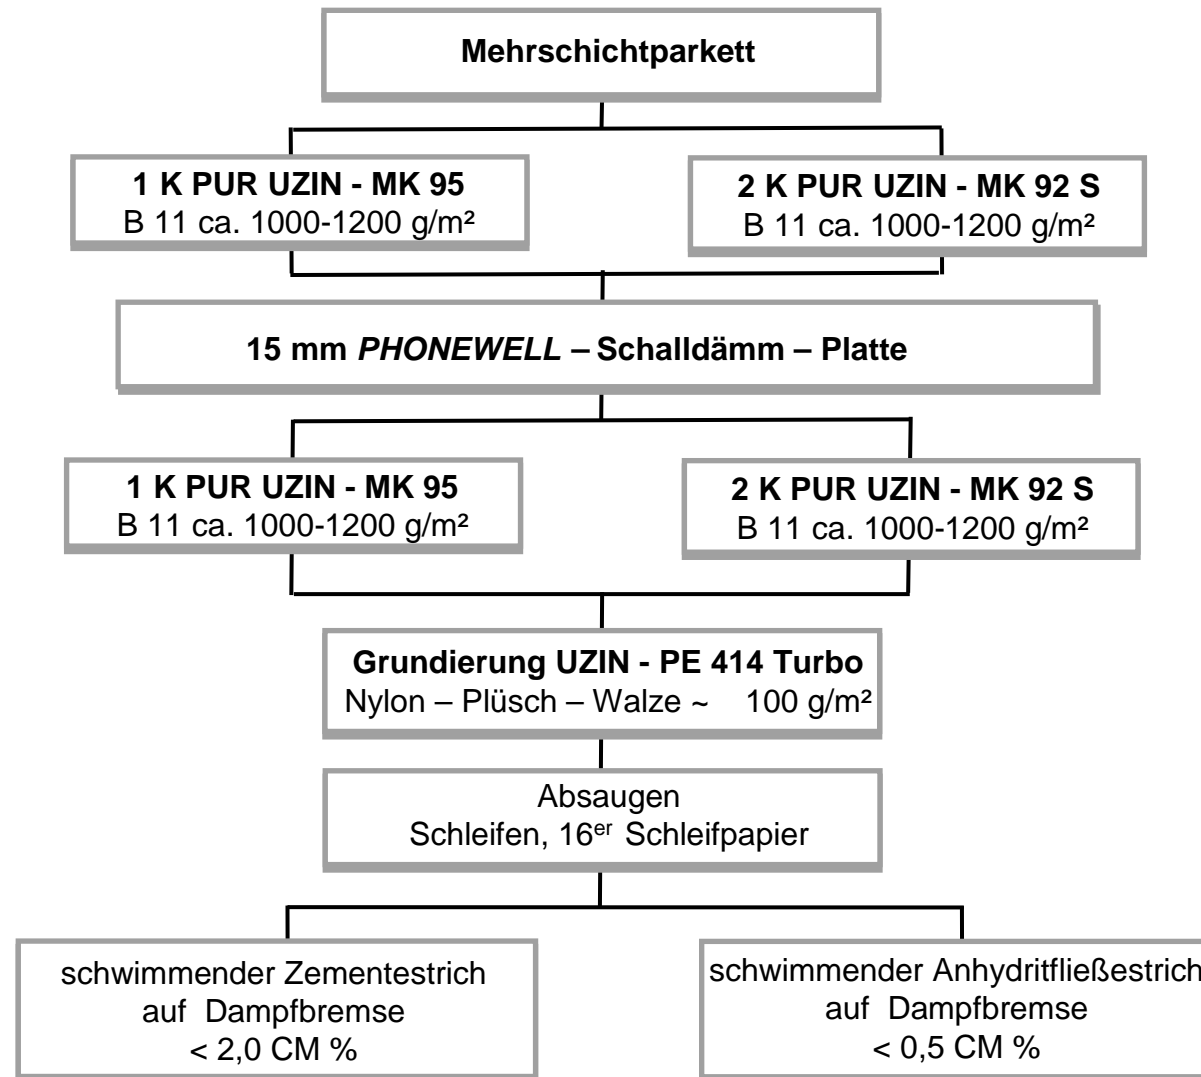

Besonderer Hinweis!

- Ebenheit beachten!
- Randfuge mind. 10 mm durchgängig über Estrich Parkett und Unterlage einhalten!